



DIY[®] SELECT

SINGLE ZONE MINI-SPLIT HEAT PUMP

MRCOOL
DIY
SERIES



ESCANEA AQUÍ

Para la versión más
actualizada de este
folleto.

PRÓXIMAMENTE!



También disponible
en negro.



**CONTROL HVAC
INTELIGENTE[®]**



SOLO PREGUNTA
amazon alexa

Trabaja con el
Google Assistant

ESCANEA AQUÍ
para ver nuestros Términos
y Condiciones completos.

Confort Profesional. Precio DIY[®].



Elegible para
MRCOOL[®]
CARE[✓]
PROGRAM

CARGADO CON
R-454B
REFRIGERANTE

CONFORT que se adapta a tu presupuesto.

Sin herramientas especiales. Sin instalaciones complicadas. Solo confort confiable, a tu manera.

La bomba de calor mini split **MRCOOL® DIY® Select** fue diseñada para propietarios que buscan calefacción y aire acondicionado confiables sin el costo de una instalación profesional.

Al combinar la tecnología comprobada de MRCOOL® con funciones simplificadas, el DIY® Select ofrece un rendimiento confiable a un precio que hace el confort sin ductos más accesible que nunca.

Ya sea para mejorar un dormitorio, garaje, oficina en casa o propiedad de alquiler, el DIY® Select te permite controlar tu confort — *y tu presupuesto*.



MONTA

La Unidad Interior



CONECTA

Las Líneas Precargadas



ENCIENDE

El Sistema



DISFRUTA

Confort Total



RENDIMIENTO DIARIO QUE TE AHORRA DINERO

- La tecnología invertida reduce el consumo de energía
- Calefacción y aire acondicionado eficientes todo el año
- Funcionamiento silencioso
- Refrigerante R-454B preparado para el futuro

CONTROL DESDE CUALQUIER LUGAR

Usa la aplicación MRCOOL® Comfort para:

- Ajustar la temperatura
- Cambiar de modo
- Crear horarios
- Monitorear el rendimiento

**Todo Lo Que Necesitas
Para Un Confort Confiable.**

La Verdadera Instalación DIY Inicia con las Líneas Pre-cargadas DIY®


Los juegos de líneas precargadas DIY® Quick Connect® de MRCOOL® eliminan la necesidad de herramientas especializadas, manipulación de refrigerante y una instalación profesional.

Los sistemas MRCOOL® DIY® incluyen juegos de líneas de refrigerante precargadas de fábrica que se conectan mediante accesorios sellados Quick Connect®. Esto permite a los propietarios instalar calefacción y aire acondicionado sin bombas de vacío, manómetros ni una licencia para manipular refrigerante. Al eliminar el paso más complejo de la instalación de un mini split, MRCOOL® convierte el HVAC en una solución fácil de instalar para el propietario, reduciendo el costo total del proyecto y ofreciendo confort confiable de nivel profesional.

VENTAJAS CLAVE

- **Sin herramientas especializadas:** Conecta el sistema con herramientas básicas, sin vacío ni soldadura.
- **Menor costo total:** Reduce significativamente los gastos de instalación.
- **Diseñado para el propietario:** Las conexiones selladas mantienen la integridad del sistema sin manipular refrigerante.

Los sistemas MRCOOL® DIY® vienen listos para conectar, sin vacío, herramientas especializadas ni manipulación de refrigerante, haciendo posible una verdadera instalación DIY.

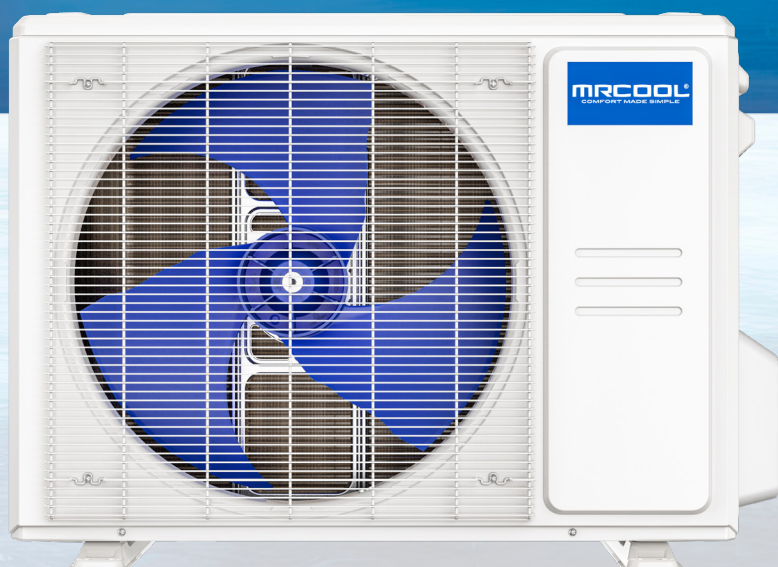

**NUEVO
INCLUIDO**
11.5 ft
LÍNEAS

LÍNEAS DISPONIBLES EN LONGITUDES DE
16', 25', 35' AND 50'
COMO COMPRA OPCIONAL.

ELIGE EL TAMAÑO IDEAL
PARA TU ESPACIO

9K | 12K | 18K | 24K

**HASTA
17.5
SEER2**

**HASTA
9.0
HSPF2-4**

Confort premium a un precio **accesible**

con MRCOOL® DIY® SELECT.

ESPECIFICACIONES Todas las especificaciones son preliminares y están sujetas a cambios durante la producción en masa.

N.º DE MODELO	Unidad Exterior	DIYS-09-HP-C-115A11-0	DIYS-12-HP-C-115A11-0	DIYS-18-HP-C-230A11-0	DIYS-24-HP-C-230A11-0
	Unidad Interior Blanca	DIYS-09-HP-WMAH-115A13-0	DIYS-12-HP-WMAH-115A13-0	DIYS-18-HP-WMAH-230A13-0	DIYS-24-HP-WMAH-230A13-0
	Unidad Interior Negra	DIYS-09-HP-B-WMAH-115A13-0	DIYS-12-HP-B-WMAH-115A13-0	DIYS-18-HP-B-WMAH-230A13-0	DIYS-24-HP-B-WMAH-230A13-0
CAPACIDAD Y RENDIMIENTO					
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	9000	12000	17000	23000
SEER2	Btu/hr/w	17.5	17.5	17.3	16.5
EER2	Btu/hr/w	9.8	8.5	9.0	8.6
Capacidad de Calentamiento	Btu/h	9000	12000	18000	23000
HSPF2-4	Btu/hr/w	8.8	9.0	8.5	8.3
HSPF2-5	Btu/hr/w	6.8	6.8	6.5	6.3
Área máxima de cobertura	sq. ft.	Up to 400	Up to 550	Up to 800	Up to 1050
Nivel de ruido interior (Turbo / alt. / medio / bajo / Si)	dB(A)	43 / 35 / 31 / 22 / 18	44.5 / 40 / 35 / 25.5 / 17.5	46.5 / 43 / 36.5 / 30 / 18.5	51.5 / 45.5 / 40.5 / 26.5 / 21.5
Nivel de ruido exterior	dB(A)	54	54	55	61
*El área máxima de cobertura se determina en condiciones ideales de instalación.					
COMPONENTES ELÉCTRICOS					
Fuente de alimentación	V - Hz.Ph	115-60.1	115-60.1	208/230-60.1	208/230-60.1
Ampacidad mínima del circuito (unidad interior)	A	3	3	3	3
Fusible máximo (unidad interior)	A	15	15	15	15
Ampacidad mínima del circuito (unidad exterior)	A	17	19.5	15	19
Fusible máximo (unidad exterior)	A	20	20	20	20
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (an. × prof. × al.)					
Interior	pulg. mm	28.7 x 7.87 x 11.5 729 × 200 × 292	31.57 x 7.87 x 11.61 802 × 200 × 295	38.23 x 8.98 x 12.64 971 × 228 × 321	42.6 x 9.21 x 13.27 1082 × 234 × 337
Exterior	pulg. mm	28.35 x 10.63 x 19.49 720 × 270 × 495	28.35 x 10.63 x 19.49 720 × 270 × 495	30.12 x 11.93 x 21.85 765 × 303 × 555	35.04 x 13.46 x 26.5 890 × 342 × 673
Dimensiones del embalaje (an. × prof. × al.)					
Interior	pulg. mm	36.02 x 16.34 x 13.97 915 × 415 × 355	36.02 x 16.34 x 13.97 915 × 415 × 355	46.73 x 17.68 x 14.09 1187 × 449 × 358	46.73 x 17.68 x 14.09 1187 × 449 × 358
Exterior	pulg. mm	36.22 x 16.54 x 27.36 920 × 420 × 695	36.22 x 16.54 x 27.36 920 × 420 × 695	35.04 x 13.46 x 29.13 1030 × 400 × 740	42.91 x 19.88 x 35.03 1090 × 505 × 890
Peso Neto/Bruto					
Interior	lbs kg	23.81 / 33.95 10.8 / 15.4	24.91 / 35.71 11.3 / 16.2	30.64 / 44.97 13.9 / 20.4	35.49 / 49.6 16.1 / 22.5
Exterior	lbs kg	54.67 / 66.58 24.8 / 30.2	54.89 / 67.24 24.9 / 30.5	62.61 / 82.23 28.4 / 37.3	95.9 / 117.73 43.5/53.4
REFRIGERANTE Y TUBERÍAS					
Refrigerante R-454B	oz	17.28	21.52	34.92	50.44
tamaño de tubería lado líquido / lado gas	Pulg. / mm	1/4"-3/8" / 6.35 x 9.52	1/4"-3/8" / 6.35 x 9.52	1/4"-1/2" / 6.35 x 12.7	3/8"-5/8" / 9.52 x 15.9