



DIY® EASY PRO®



SOLO PREGUNTA
amazon alexa



Trabaja con el
Google Assistant

Incluye un juego de
líneas pre-cargadas
Quick-Connect® de
11.5 pies.*

CONTROL HVAC
INTELIGENTE®

Confort Profesional. **Precio DIY®.**

ESCANEA AQUÍ
Para la versión más
actualizada de este folleto.



Elegible para
**MRCOOL®
CARE✓
PROGRAM**

**CARGADO CON
R-454B
REFRIGERANTE**

CONFORT que se adapta a tu presupuesto.

FUNCIONA DESDE
-13°F - 122°F
TEMPERATURAS AMBIENTE



Sin herramientas especiales. Sin instalaciones complicadas. Solo confort confiable, a tu manera.

La bomba de calor mini split **MRCOOL® DIY® Easy Pro®** fue diseñada para propietarios que buscan calefacción y aire acondicionado confiables sin el costo de una instalación profesional.

Al combinar la tecnología comprobada de MRCOOL® con funciones simplificadas, el DIY® Easy Pro® ofrece un rendimiento confiable a un precio que hace el confort sin ductos más accesible que nunca.

Ya sea para mejorar un dormitorio, garaje, oficina en casa o propiedad de alquiler, el DIY® Easy Pro® te permite controlar tu confort — **y tu presupuesto.**



AHORRO DE ENERGÍA

TECNOLOGÍA DE VELOCIDAD VARIABLE
MODELOS CON CERTIFICACIÓN ENERGY
STAR®



FÁCIL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN

Filtros lavables
Sin grandes renovaciones,
reparaciones ni pintura



COMFORT EN CUALQUIER CLIMA

Funciona en temperaturas desde -13
°F hasta 122 °F.

RENDIMIENTO DIARIO QUE TE AHORRA DINERO

- La tecnología invertida reduce el consumo de energía
- Calefacción y aire acondicionado eficientes todo el año
- Funcionamiento silencioso
- Refrigerante R-454B preparado para el futuro

CONTROL DESDE CUALQUIER LUGAR

Usa la aplicación MRCOOL® Comfort para:

- Ajustar la temperatura
- Cambiar de modo
- Crear horarios
- Monitorear el rendimiento




NO TIENES QUE SACRIFICAR
RENDIMIENTO
POR UN **GRAN PRECIO.**




Todo Lo Que Necesitas Para Un Confort Confiable.

La Verdadera Instalación DIY Inicia con las Líneas Pre-cargadas DIY®

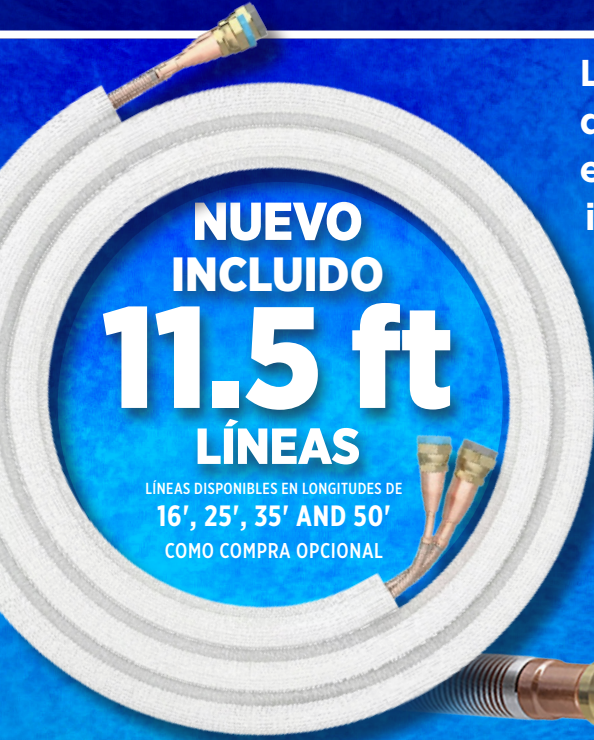

Los juegos de líneas precargadas DIY® Quick Connect® de MRCOOL® eliminan la necesidad de herramientas especializadas, manipulación de refrigerante y una instalación profesional.

- **COMODIDAD PRECARGADA:** El refrigerante sellado de fábrica elimina la carga manual.
- **TECNOLOGÍA QUICK CONNECT®:** Las conexiones sin herramientas garantizan un sello seguro y sin fugas.
- **SIN EQUIPO ESPECIALIZADO:** Instala sin bombas de vacío, manómetros ni equipos complejos.
- **INSTALACIÓN INDEPENDIENTE:** No se requiere licencia HVAC ni manipulación de refrigerante.

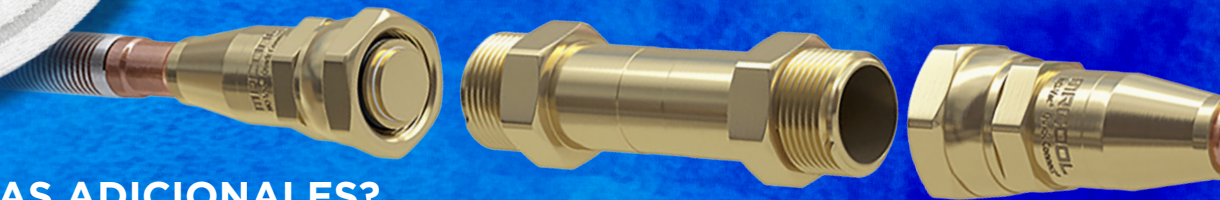


¿NECESITAS LÍNEAS ADICIONALES?

Los sistemas MRCOOL® DIY® vienen listos para conectar, sin vacío, herramientas especializadas ni manipulación de refrigerante, haciendo posible una verdadera instalación DIY. Combina dos juegos de líneas estándar con nuestro acoplador Quick Connect® para instalaciones de longitud personalizada.

ELIGE EL TAMAÑO IDEAL
PARA TU ESPACIO
9K | 12K | 18K | 24K

HASTA
20.2
SEER2

HASTA
9.3
HSPF2-4

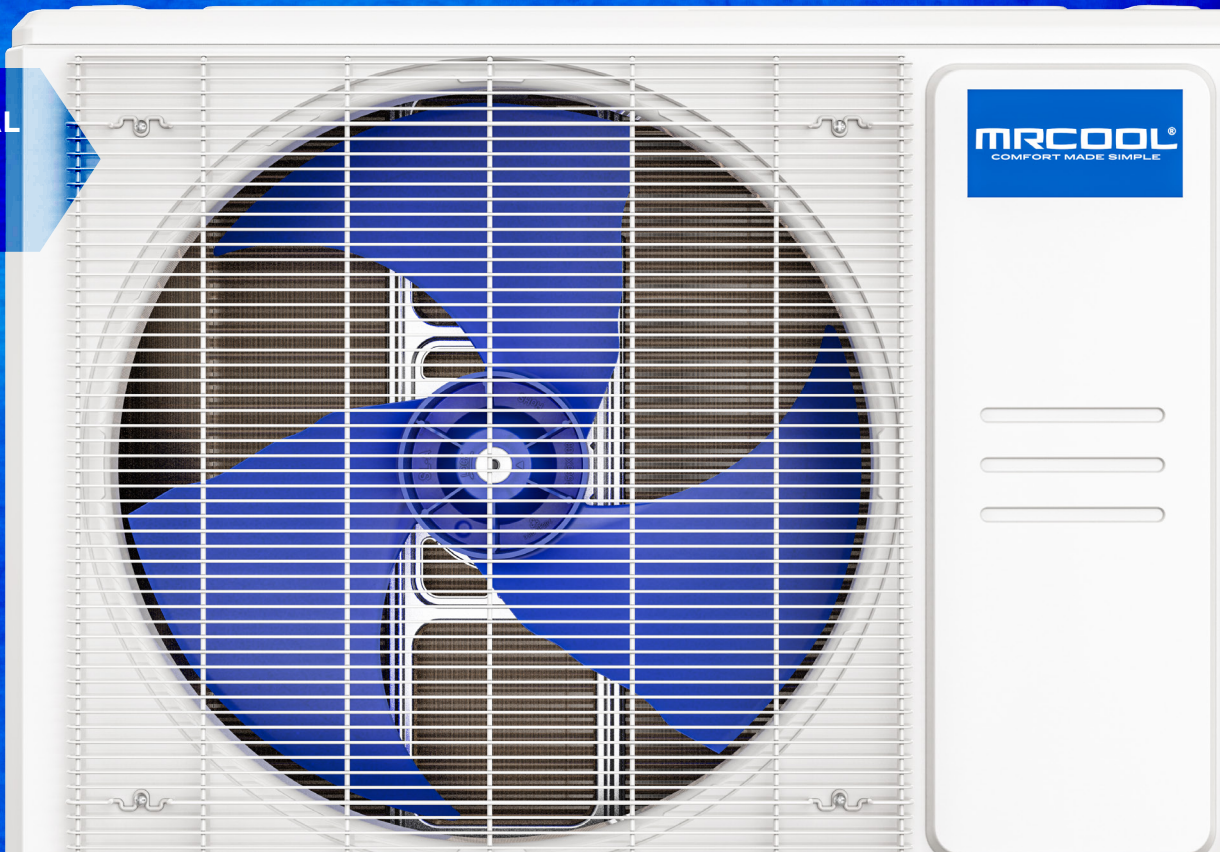



Temporizador



Detección de Fugas



Follow Me®



Condensador Gold Fin®



Aplicación Móvil

LOW 5°F

Enfriamiento a baja
Temperatura*



funcionamiento
silencioso



Inverter DC

N.º DE MODELO	Unidad Interior	EZPRO-09-HP-WMAH-115DE-0	EZPRO-12-HP-WMAH-115DE-0	EZPRO-18-HP-WMAH-230DE-0	EZPRO-24-HP-WMAH-230DE-0
	Unidad Exterior	EZPRO-09-HP-C-11511DE-0	EZPRO-12-HP-C-11511DE-0	EZPRO-18-HP-C-23011DE-0	EZPRO-24-HP-C-23011DE-0

CAPACIDAD Y RENDIMIENTO

Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	9000	12000	17000	24000
SEER2	Btu/W	20.2	19.5	20.0	18.9
EER2	Btu/W	11.3	9	9.8	9.7
Capacidad de Calentamiento	Btu/h	10000	12000	18000	25000
HSPF2-4	Btu/W	9.2	9.3	8.5	8.7
HSPF2-5	Btu/W	7.1	7	6.6	6.9
Área máxima de cobertura*	Sq Ft	Up to 400	Up to 550	Up to 800	Up to 1050
Nivel de ruido interior (Turbo / alt. / medio / bajo / Si)	dB(A)	43/35/31/22/18	44.5/40/35/25.5/17.5	46.5/43/36.5/30/18.5	51.5/45.5/40.5/26.5/21.5
Nivel de ruido Exterior	dB(A)	54	54	55	61

*El área máxima de cobertura se determina en condiciones ideales de instalación.

COMPONENTES ELÉCTRICOS

Fuente de alimentación	Ph-V-Hz	115V,1Ph,60Hz	115V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz
Ampacidad mínima del circuito interior	A	3.0	3.0	3.0	3.0
Fusible máximo interior (disyuntor)*	A	15.0	15.0	15.0	15.0
Ampacidad mínima del circuito exterior	A	17.0	19.5	15.0	19.0
Fusible máximo exterior (disyuntor)*	A	20.0	20.0	20.0	20.0

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones Netas (an. × prof. × al.)	Interior	Pulg.	28.70 x 7.87 x 11.50	31.57 x 7.87 x 11.61	38.23 x 8.98 x 12.64	42.60 x 9.21 x 13.27
	Exterior	Pulg.	28.35 x 10.63 x 19.49	28.35 x 10.63 x 19.49	30.12 x 11.93 x 21.85	35.04 x 13.46 x 26.50
Dimensiones del Embalaje (an. × prof. × al.)	Interior	Pulg.	32.68 x 16.14 x 13.58	36.02 x 17.95 x 14.17	41.14 x 12.01 x 15.94	46.73 x 17.67 x 14.09
	Exterior	Pulg.	32.87 x 10.63 x 21.26	32.87 x 10.63 x 21.26	34.92 x 13.27 x 24.02	39.17 x 15.67 x 29.13
Peso neto / Bruto	Interior	lbs	23.81 / 33.95	24.91 / 35.71	30.64 / 44.97	35.49 / 49.60
	Exterior	lbs	54.67 / 66.58	54.89 / 67.24	62.61 / 82.23	95.90 / 117.73

REFRIGERANTE Y TUBERÍAS

Refrigerante Tipo (R-454B)	oz	17.28	21.52	34.92	50.44
tamaño de tubería lado líquido / lado gas	Pulg.	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"

RESUMEN DE REEMBOLSOS

NEEP		✓	✓	✓	✓
GHG				✓	✓
CEE Nivel 1 - Norte		✓	✓	✓	✓

Todas las especificaciones son preliminares y están sujetas a cambios durante la producción en masa.